



## Самовсасывающий центробежный насос

с бензиновым двигателем


Модель 13D-19

типоразмер 3" x 3"



18MTC

Полный напор		Производительность,				
футы	м	м <sup>3</sup> /ч				
89	27	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4
80	24	22,7	32,0	33,4	33,4	33,4
70	21	31,3	40,9	46,6	46,6	46,6
60	18	37,0	47,5	55,2	58,6	58,6
50	15	40,0	51,6	60,4	66,6	68,8
40	12	40,9	54,1	64,1	71,3	76,1
30	9	41,6	55,9	66,3	74,5	80,9
20	6	41,8	56,8	68,1	76,8	84,0
Высота всасывания, м		7,6	6,1	4,6	3,1	1,5

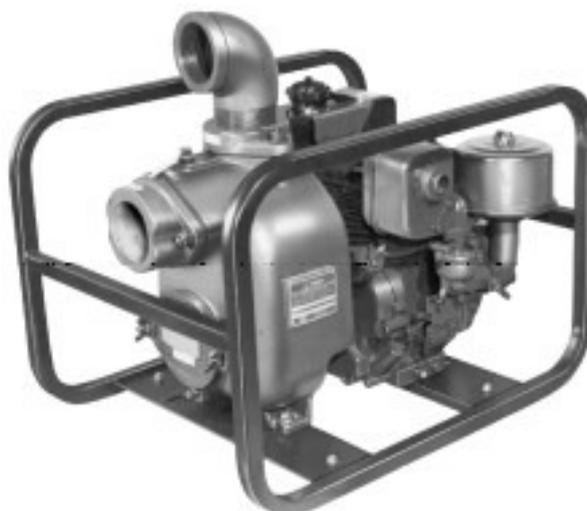

## СПЕЦИФИКАЦИИ НАСОСА

**Типоразмер:** 3" x 3" (76 мм x 76 мм) NPT-Female.

**Корпус:** Алюминий № 356-T6 и чугун № 30.

**Двухлопастное рабочее колесо открытого типа:**

Кованое железо.

**Условный проход:** сферические частицы диаметром до 38 мм.

**Регулировочная пластина:** Сталь № 1018.

**Заменяемая крышка:** Алюминий № 356-T6.

**Промежуточная скоба:** Алюминий № 356-T6.

**Уплотнение:** Двойное подпружиненное со смазкой

Вращающиеся части – сталь.

Макс. температура жидкости 43 °С.\*

Макс. давление всасывания 69 кПа.\*

**Вкладыш уплотнения:** Латунь № 70-30.

**Обратный клапан:** Buna-N (Нитрил), нейлон, Сталь № 1018, Латунь.

**Фланцы:** Алюминий № 356-T6.

**Сальники:** Стойкая синтетическая резина, пробка.

**Кольцевые уплотнения:** Buna-N (Нитрил), сталь.

**Стандартное оснащение:** Рама с резиновыми стойками.

Фильтр 90° – напорный патрубок.

**Доп. оборудование:** Шасси (2 полупневматических колеса)

70 мм x 254 мм.

*\* В случае если насос эксплуатируется при давлении и температуре выше указанных, проконсультируйтесь с представителем ООО «ВТ Инженерные Системы».*



## ОСТОРОЖНО!

Запрещено использование во взрывоопасной среде или для перекачки воспламеняющейся жидкости.

## СПЕЦИФИКАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ

**Модель:** Briggs & Stratton 19.

**Тип:** Одноцилиндровый четырехтактный бензиновый  
Бензиновый с воздушным охлаждением.

**Система впрыска:** Карбюратор.

**Управление:** Механическое.

**Смазка:** Система разбрызгивания.

**Воздушный фильтр:** Сдвоенный.

**Резервуар для масла:** 1,3 л.

**Топливный бак:** 3,8 л.

**Время работы от полного бака:** 1,2 ч.

**Стартер:** Ручной.

**Стандартное оснащение:** Глушитель. Ручное отключение. Дроссель, контроль смазки. Ограничитель скорости.

**Характеристики двигателя BRIGGS & STRATTON:**

Макс. мощность 5,1 кВт при 3600 об/мин.

Макс. динамическая мощность 6,0 кВт при 3600 об/мин.



**ВТ Инженерные Системы**

196105, г. Санкт-Петербург

ул. Благодатная, 71

Тел. +7 (812) 388-46-22

Факс +7 (812) 388-44-19

[www.wtnasos.ru](http://www.wtnasos.ru)





# СПЕЦИФИКАЦИЯ

СЕКЦИЯ 45, СТР. 550

## ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

ВЕС НЕТТО: 54 КГ  
 ВЕС БРУТТО: 59 КГ  
 ОБЪЕМ: 0,24 М<sup>3</sup>  
 С ШАССИ: + 11,3 КГ;  
 + 0,1 М<sup>3</sup>

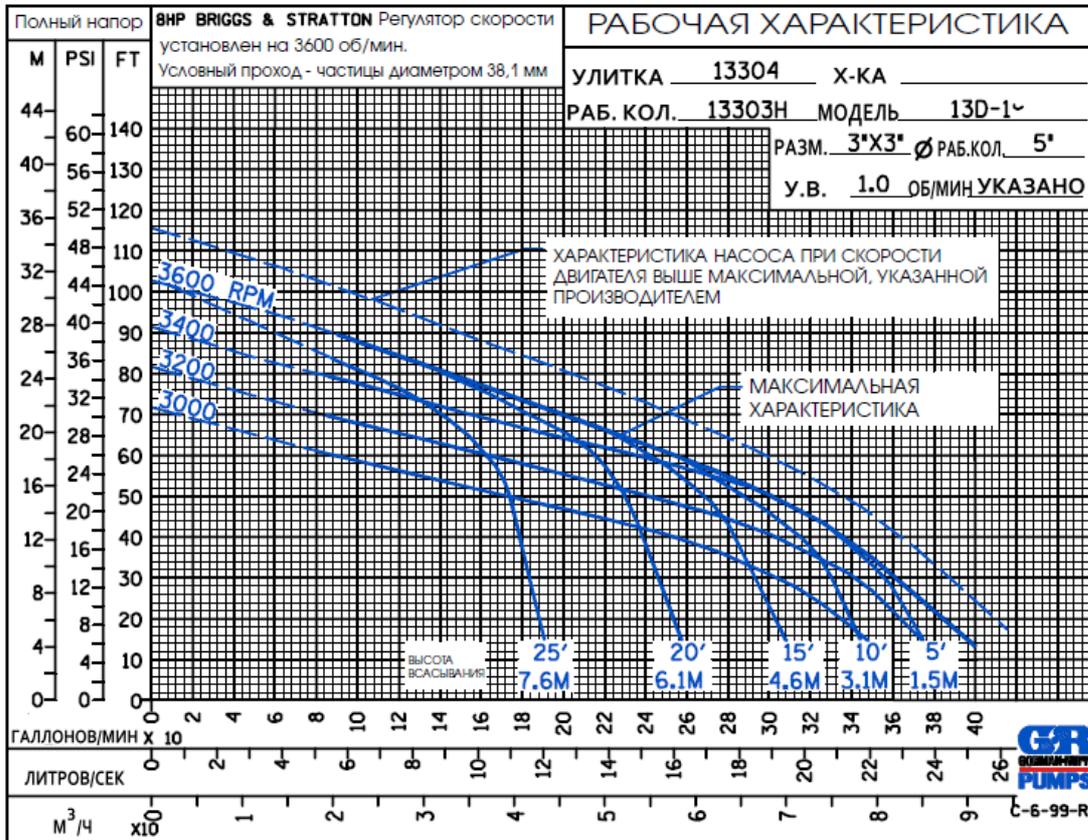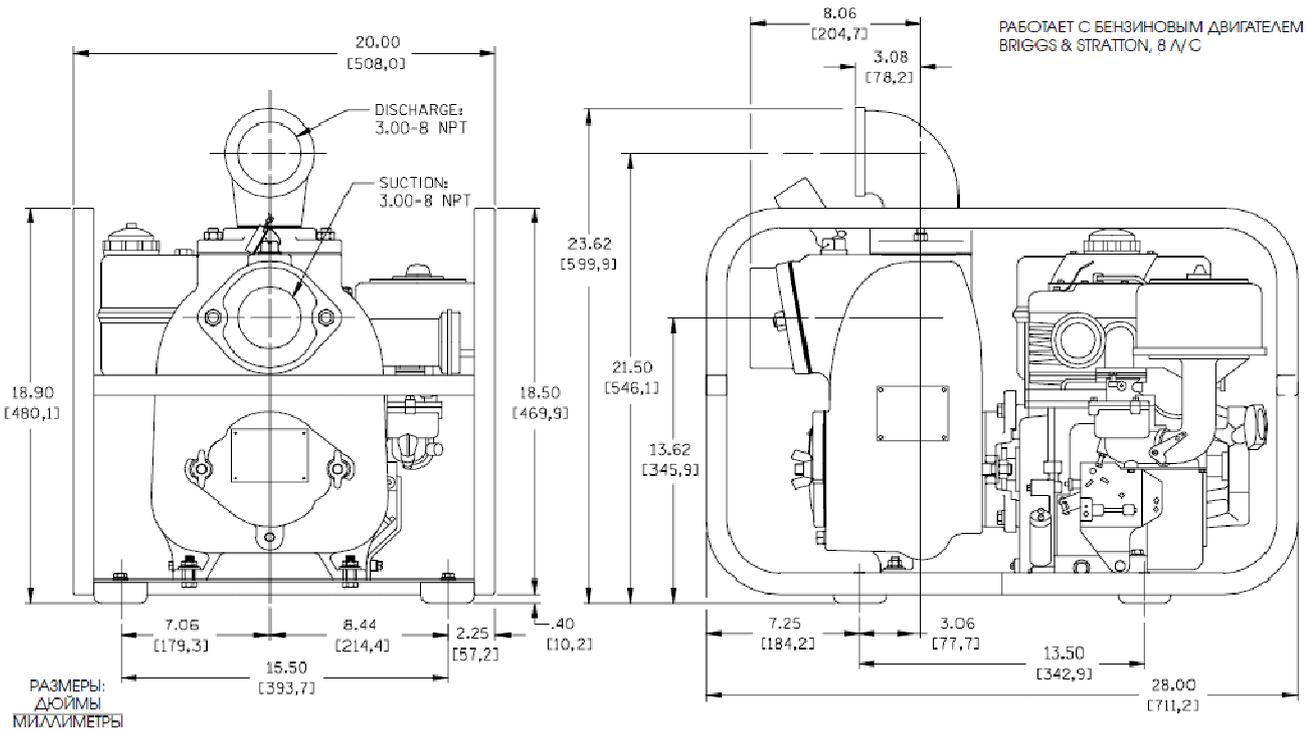

### BT Инженерные Системы

196105, г. Санкт-Петербург  
 ул. Благодатная, 71  
 Тел. +7 (812) 388-46-22  
 Факс +7 (812) 388-44-19

[www.wtnasos.ru](http://www.wtnasos.ru)

