

Самовсасывающий центробежный насос




с бензиновым двигателем

Модель 14D1-GX390

Типоразмер 4" x 4"

Полный напор м	Производительность, м ³ /ч				
	30	14	14	14	14
25	45	45	45	45	45
18	61	78	108	108	108
12	66	86	109	109	109
6	68	91	111	131	139
Высота всасывания, м	7,6	6,1	4,6	3,1	1,5

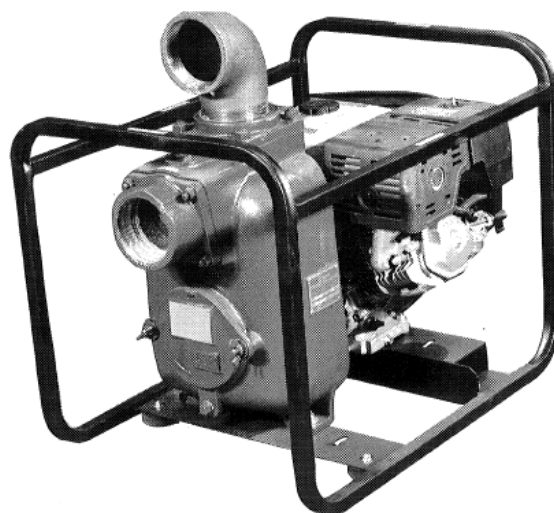

СПЕЦИФИКАЦИИ НАСОСА

Типоразмер: 4" x 4" (102 мм x 102 мм)

Корпус: Алюминий № 356-T6 и чугун № 30.

Двухлопастное рабочее колесо открытого типа:

Кованое железо.

Условный проход: сферические частицы диаметром до 50 мм.

Регулировочная пластина: Сталь № 1018.

Заменяемая прокладка износа: Алюминий № 356-T6.

Промежуточная скоба: Алюминий № 356-T6.

Уплотнение: Двойное подпружиненное со смазкой
Материалы – карбид кремния, нерж. сталь, Витон.
Макс. температура жидкости 71 °С.*

Вкладыш уплотнения: Латунь № 70-30.

Обратный клапан: Buna-N (Нитрил), нейлон, чугун.

Фланцы: Алюминий № 356-T6.

Сальники: Buna-N (Нитрил), пробка.

Кольцевые уплотнения: Buna-N (Нитрил), сталь.

Стандартное оснащение: Рама с резиновыми стойками.
Фильтр. 90° – напорный патрубок.

Дополнительное оснащение: Шасси (2 полупневматических колеса) 70 мм x 254 мм.

** В случае если насос эксплуатируется при давлении и температуре выше указанных, проконсультируйтесь с представителем ООО «ВТ Инженерные Системы».*



ОСТОРОЖНО!

Запрещено использование во взрывоопасной среде или для перекачки воспламеняющейся жидкости.

СПЕЦИФИКАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ

Модель: HONDA GX390.

Тип: Одноцилиндровый четырехтактный бензиновый с воздушным охлаждением.

Материал цилиндра: Алюминий, литые.

Система впрыска: Карбюратор.

Управление: Механическое.

Воздушный фильтр: Сдвоенный.

Топливный бак: 6,5 л.

Время работы от полного бака: 1,2 ч.

Стартер: Recoil.

Система зажигания: Magneto.

Стандартное оснащение: Глушитель. Ручное отключение. Дроссель, контроль смазки. Ограничитель скорости.

Характеристики двигателя HONDA GX390:

Макс. мощность 8,3 кВт при 3600 об/мин.

Макс. динамическая мощность 9,7 кВт при 3600 об/мин.



ВТ Инженерные Системы

196105, г. Санкт-Петербург

ул. Благодатная, 71

Тел. +7 (812) 388-46-22

Факс +7 (812) 388-44-19

www.wtnasos.ru




СПЕЦИФИКАЦИЯ


СЕКЦИЯ 45, СТР. 828

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

ВЕС НЕТТО: 84 КГ
 ВЕС БРУТТО: 89 КГ
 ОБЪЕМ: 0,6 М³
 С ШАССИ: + 11,3 КГ; ОБЪЕМ + 0,1 М³

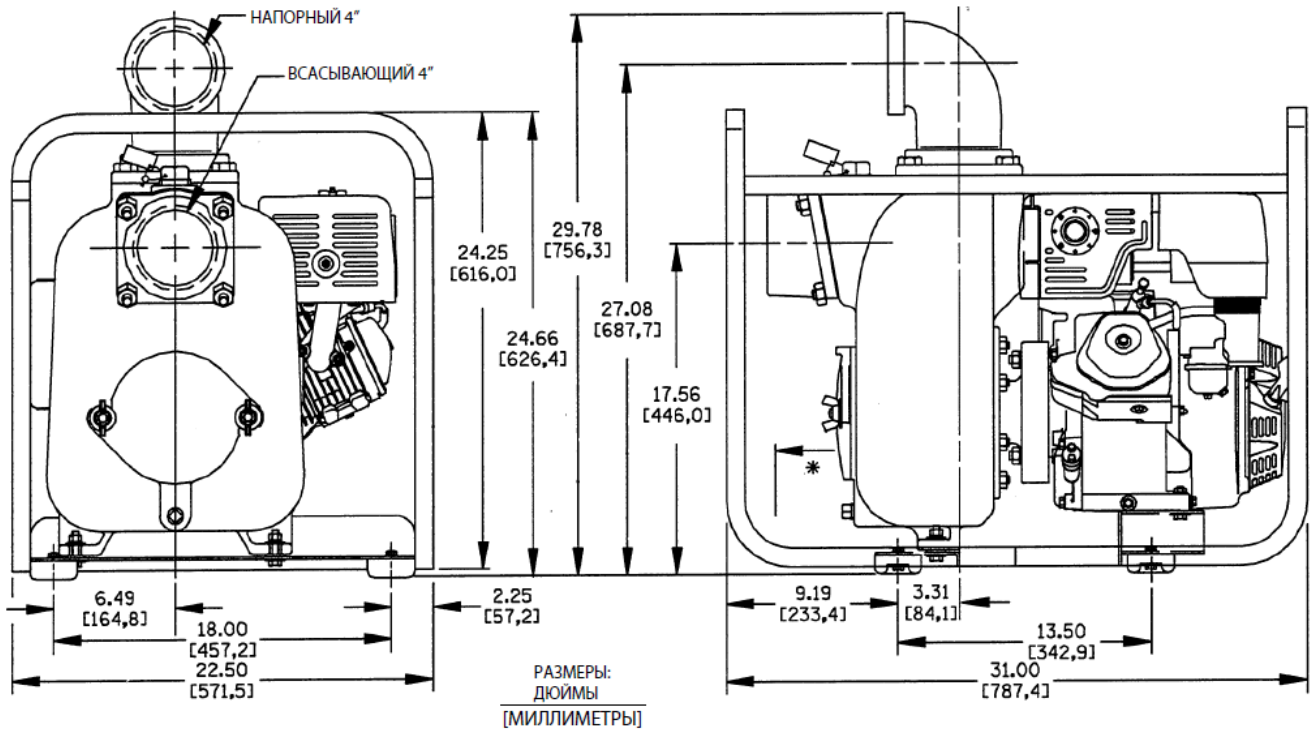

РАБОТАЕТ С БЕНЗИНОВЫМ ПРИВОДОМ HONDA

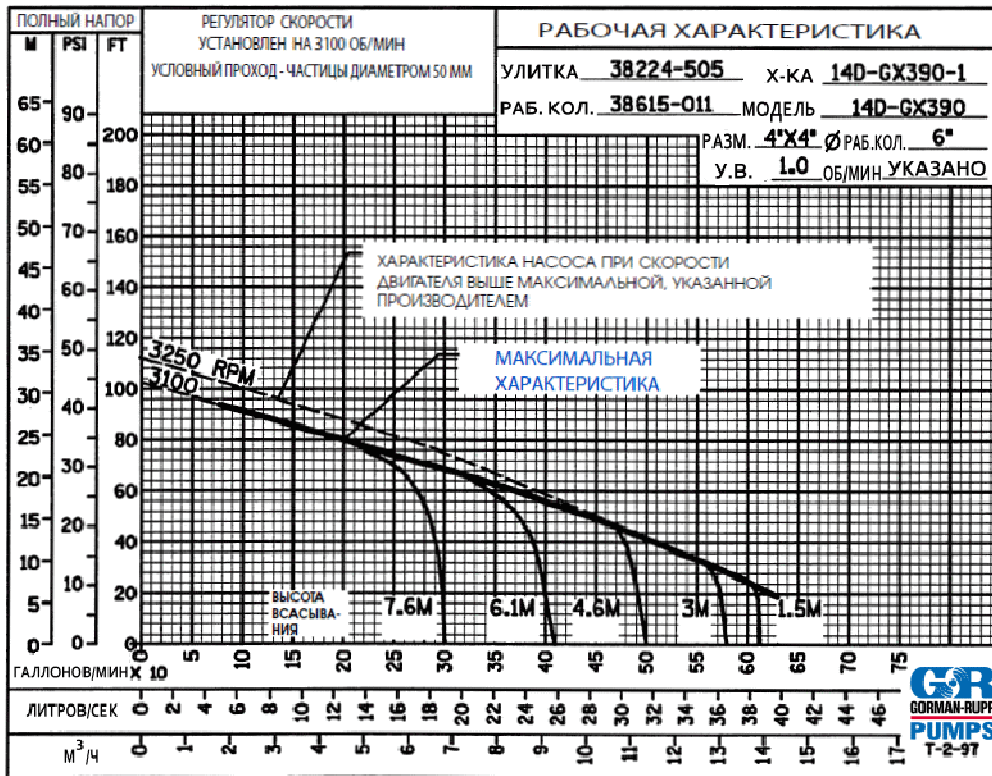

ВТ Инженерные Системы

196105, г. Санкт-Петербург
 ул. Благодатная, 71
 Тел. +7 (812) 388-46-22
 Факс +7 (812) 388-44-19

www.wtnasos.ru

